

公司简介

三一帕尔菲格是国内领先的随车起重机制造商,年产能10000台,拥有全面的产品矩阵。自2011年以来,三一帕尔菲格市场占有率在中国稳居行业第一。公司已研发上市随车起重机、高空作业车等各型特种车辆150余种。

三一帕尔菲格成立于2012年,由三一重工和帕尔菲格集团两大行业巨头合资组建。有了这样的背景与合作,三一帕尔菲格结合欧洲工艺与中国制造效率,深耕当地市场,为客户提供最优质解决方案。

公司总部位于中国江苏省南通市,拥有1100多个销售网点和60多个服务网点。

以“创新、卓越与国际化”的理念,朝着全球特种车辆和装备制造行业全球领导者目标迈进。



SANY PALFINGER

三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司

江苏省南通市崇川区经济开发区兴河路188号 邮编: 226465

电话: 0513-80698056 售后服务热线: 4006-633-316

温馨提示:

由于技术不断进步,产品规格和配置可能会发生变动,恕不另行通知,请以最新的产品规格书为准。

未经三一帕尔菲格许可,不得复制或传播任何形式的内容,违者将承担法律责任。

<http://www.sanypalfinger.com/>

SANY PALFINGER

SANY PALFINGER truck-mounted cranes



40mt

28.0m

24.1m

84000kg

SANY PALFINGER TMC

SANY PALFINGER truck-mounted cranes

QUALITY CHANGES THE WORLD

<http://www.sanypalfinger.com/>

产品描述

- 

负载敏感比例高压液压系统
- 

双回转柱塞马达卷扬
- 

过卷报警
- 

进口品牌柱塞泵
- 

高效低压损顺序伸缩系统
- 

免维护镀锌钢丝绳
- 

开级安全平衡阀
- 

大陆品牌液压平衡阀
- 

安全高精滑移索系统
- 

高压过滤器
- 

分门液压油冷却器
- 

大流量溢流阀
- 

行星减速回转系统形式
- 

液压散热器
- 


水平指示仪
- 

双回转柱塞马达行星减速机
- 

过卷停止
- 

底盘合一制造工艺

产品亮点

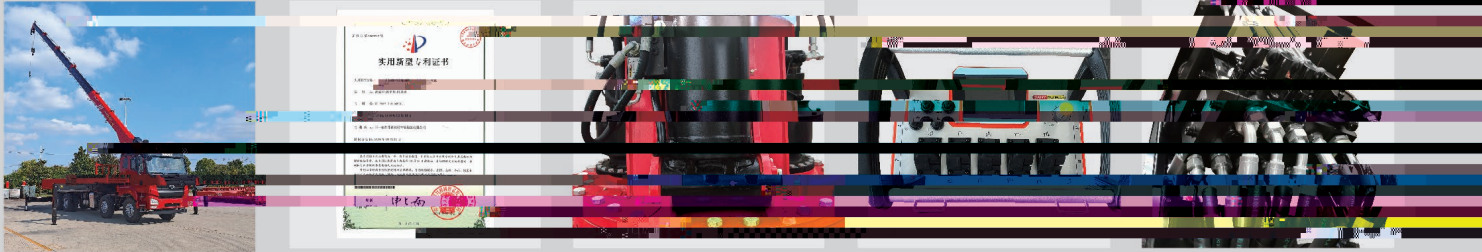


更高、更远、更强
臂长及起重性能全面升级，吊的更高、更重，同吨吨级别中，臂长及吊载性能均处于领先水平。

高效顺序伸缩系统
单行程多级差压顺序伸缩结构设计（国家发明专利），二节臂带载伸缩更高效，更可靠。

高性能双回转机构
双回转柱塞马达行星减速机，回转力矩加倍，回转稳定性更强。

全新特选液压系统
新一代溢流阀，全新柱塞泵，全新负载敏感液压系统，完美的复合动作保压性以及微动性，定位精准，动作平稳，收放自如，可以同时操作四个执行机构，可完成高要求定位的吊装作业。

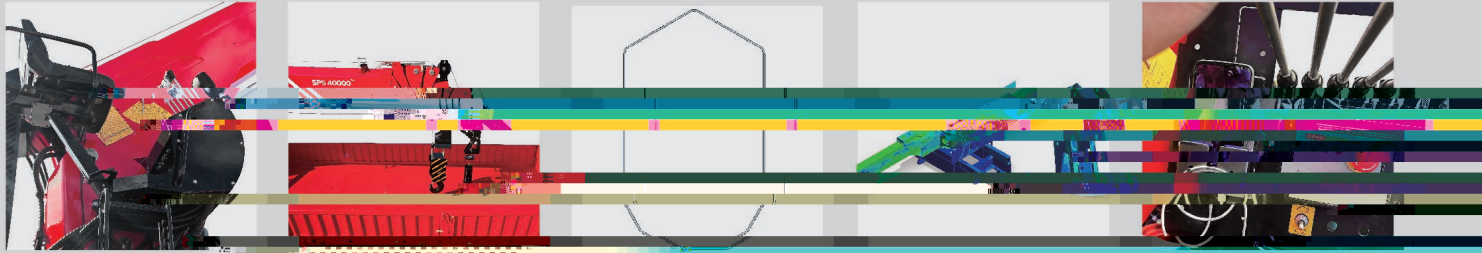

全新折叠座椅
新一代可移动折叠座椅，提供舒适操作空间。

灵活吊装（主副卷扬）
主副卷扬，主卷扬可超强吊载能力，主卷扬可高低速切换，副卷扬作业速度更快，满足不同工况需求，灵活作业。


安全冗余
自重更轻，承载能力更强，能耗更低。

智能配置
拟，安全系数更高，作业安全有保障。

功能配置齐全
护系统、副卷扬、USB充电装置等功能。

技术规范

起重性能曲线图

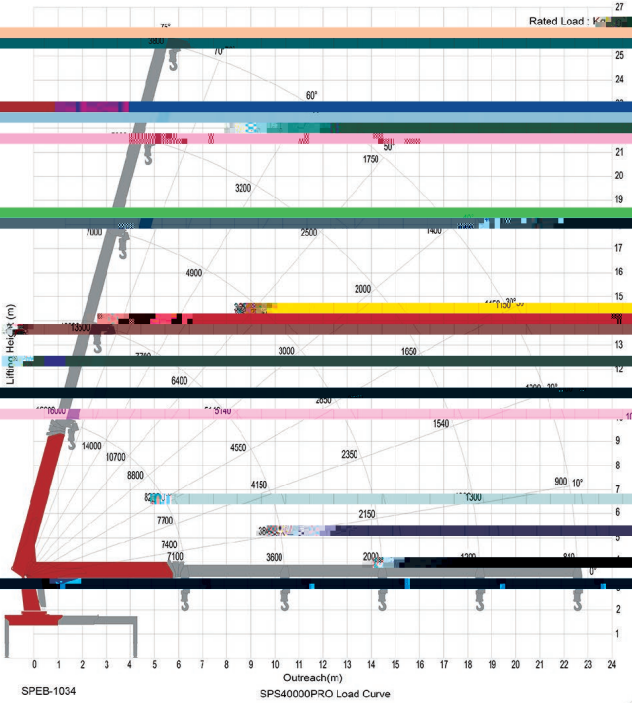

基本参数

SPS40000PRO

额定起重能力	10000kg
额定起重质量	1000kg
工作幅度	22.53m (5 booms)
最大起升高度（支腿全伸）	24.5m
臂长（基本臂-全伸臂）	6.6-22.9m
回转角度范围	无限
起重臂长度	22.53m
吊机宽度	2,450mm
吊钩大眼眼距	2,400mm
操作形式	遥控/手动
电压	220V
推荐系统流量	20-100L/min
系统额定压力	32MPa
标准配置重量	6500kg

起重性能参数表

工作幅度	臂长				
	6.6	10.75	14.8	18.85	22.9
2.5	16000				
3	14070	12390			
3.5	12130	10650			
4	10140	8900	5650		
4.5	9220	8730	6500		
5	8400	7800	6220	5000	
5.5	7910	7370	6270	4800	
6	7550	6980	5820	4400	3800
6.5		6500	5460	4150	3600
7		6260	5090	3870	3400
7.5		5820	4610	3630	3250
8		5140	4230	3430	3150
8.5		4850	4010	3340	3000
9		4560	3780	3250	2900
9.5		4270	3540	3120	2700
10		4070	3400	2990	2600
10.5			3200	2850	2450
11			3000	2710	2400
11.5			2910	2600	2300
12			2760	2480	2200
12.5			2620	2350	2040
13			2520	2250	1940
13.5			2400	2100	1890
14			2230	2100	1840
14.5				201960	17350
15				1870	1700
15.5				1800	1650
16				1700	1560
16.5				1600	1500
17				1550	1420
17.5				1520	1380
18				1380	1290
18.5				1290	1250
19					1200
19.5					1160
20					1070
20.5					1020
21					1000
21.5					990
22					990
22.5					980
23					940

吊机尺寸

SPS40000PRO

